



深圳唯创知音电子有限公司

Shenzhen Waytronic Electronic Co., Ltd

WT2003H 芯片资料 (B004) (红外感应)

版本号：V1.00



Note :

WAYTRONIC ELECTRONIC CO.,LTD. reserves the right to change this document without prior notice. Information provided by WAYTRONIC is believed to be accurate and reliable. However, WAYTRONIC makes no warranty for any errors which may appear in this document. Contact WAYTRONIC to obtain the latest version of device specifications before placing your orders. No responsibility is assumed by WAYTRONIC for any infringement of patent or other rights of third parties which may result from its use. In addition, WAYTRONIC products are not authorized for use as critical components in life support devices/systems or aviation devices/systems, where a malfunction or failure of the product may reasonably be expected to result in significant injury to the user, without the express written approval of WAYTRONIC.



目录

1. 产品简介	2
2. 产品特点	2
3. 选型表	3
4. 管脚相关	3
4.1. SOP16 封装管脚描述	3
4.2. TSSOP24 封装管脚	4
4.3. QFN32 封装管脚	6
5. 功能介绍	7
5.1. 一线串口功能	7
5.1.1. 一线串口通讯	7
5.1.2. 管脚分配	8
5.1.3. 一线语音及命令码对应表	8
5.1.4. 一线串口时序图	8
6. 实物图参考	10
7. 原理图	11
8. 程序范例	12
8.1. 一线串口控制程序（单字节）	12
9. SOP16 封装电路设计参考	13
9.1. 一线串口应用电路	13
9.2. 电路设计注意事项	14
10. 在线测试软件	15
11. 硬件连接	16
12. 电气参数	16
12.1. 绝对最大额定参数	16
12.2. PMU 特性	17
12.3. IO 输入/输出电气逻辑特性	17
12.4. 模拟 DAC 特性	17
13. 封装信息	18
13.1. SOP16 封装尺寸	18
13.2. TSSOP24 封装尺寸	19
13.3. QFN32 封装尺寸	20
14. 修订版本	20



1. 产品简介

WT2003HX 是一款功能强大的高品质语音芯片，采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点，可内置 100 秒/350 秒语音容量。控制方式灵活：支持一线串口控制模式。驱动红外感应模块。带有红外学习模式，红外响应速度设置，音量调节，音频播放（最大可支持 223 段音频），可深度休眠，占空比设置等功能。8 级音量可调。支持扩展各种传感器功能，具体参考选型表与说明书。每种控制模式出厂前已固定，样品需先与我司业务人员确认好。

2. 产品特点

- 一线、两线串口控制模式：可通过发码端控制语音播放、停止、循环播放和音量大小；8 级音量可调、支持 SPI-Flash 做为存储器：最大可以支持外挂 128Mbit 的 Flash；
- 一线、两线串口控制模式：上电 5S 后默认进入深度休眠模式，发码前需先唤醒，否则第一次发码指令无效，只充当唤醒指令，在 5S 内发送第二次指令有效，可参考本司提供发码例程；
- 一线、两线串口，单颗语音 IC 进入深度休眠后，功耗在 5uA 以内，目前录音/外挂 flash 电路用到芯片内部 LDO 3.3V 供电，功耗一般在 30uA - 450uA 左右，如需控制在 5uA 以内，需用其他 IO 口供电，定制工程（与本司业务员沟通）；
- 上电默认不播放；具备 BUSY 状态指示、BUSY 平时为低电平，播放时为高电平；
- 支持语音高品质音频格式，支持 MP3 格式，（音频码率支持 8kbps~320kbps）声音优美；
- 工作电压：2.0-5.5V；
- 内置 0.5W D 类功放；
- 两个 16 位异步分频器定时器；
- 一个红外遥控解码器；
- 16 bit 高精度 ADC；
- 大功率 IO 驱动能力，最高可直接驱动 64mA；
- 芯片上电初始化时间为 200-300ms，一般 100ms 芯片即可完成上电初始化，剩余 200ms 时间，因本司增加语音更换功能，上电初始化完成后握手判断是否有更新语音需求，因此建议芯片上电 200-300ms 后再去发码控制。
- 单芯片使用（使用内置容量）时内置语音需出厂前写入。
- 重点注意：语音芯片如果需要挂 flash。建议使用“唯创”出的 flash，其他厂商的 flash，不能保证可以正常工作。（建议将 150mil 和 208mil 尺寸兼容扩展画上，更方便备货）
- 功耗低，未检测到时 100UA 内，检测到 1MA，深度休眠 5UA。
- 红外感应距离可达 120 厘米


3. 选型表

如需样品：请按照下面选型表选择相应的芯片型号与功能代码，并与我司业务人员联系

功能代码	芯片功能	是否内置语音
B001	驱动 5 位数码管、32 按键	是
B002	13*12 LED 驱动显示	是
B003	压力测试	是
B004	红外感应自动学习	是
B005	超声波测距模块	是
B006	30 个 WS2812 驱动	是
B007	睡眠仪、RGB 控制	是
B008	433 接收模块数据	是
B009	LCD 显示时钟	是
B010	串口控制符合国标标准	是
B011	0-3M 的 PWM、睡眠仪	是
B012	温度数据	是

4. 管脚相关

4.1. SOP16 封装管脚描述

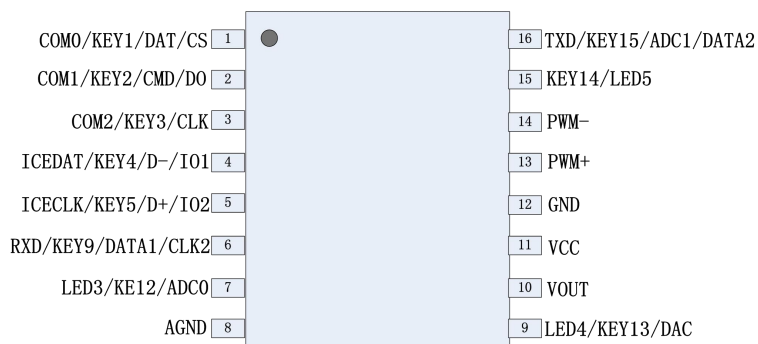


WT2003HX-16S

管脚	名称	类型	说明
1	COM0/KEY1/DAT/CS	I/O	位 0/按键 1/SD_DAT/SPI Flash 片选
2	COM1/KEY2/CMD/DO	I/O	位 1/按键 2/SD_CMD/SPI Flash 数据
3	COM2/KEY3/CLK	I/O	位 2/按键 3/SD_CLK/SPI Flash 时钟
4	ICEDAT/KEY4/D-/IO1	I/O	下载口/按键 4/D-/IO 口
5	ICECLK/KEY5/D+/IO2	I/O	下载口/按键 5/D+/IO 口
6	RXD/KEY9/DATA1/CL2K	I/O	RXD/按键 9/一线串口数据输入/两线串口时钟信号输入
7	LED3/KEY12/ADC0	I/O	段 3/按键 12/ADC 通道 0
8	AGND	G	模拟地
9	LED4/KEY13/DAC	I/O	段 4/按键 13/DAC 输出
10	VOUT	P	外接存储器供电口 (必须接 106 电容到地)
11	VCC	P	电源输入 (必须接 106 电容到地)
12	GND	G	数字地
13	PWM+	O	喇叭接线端
14	PWM-	O	喇叭接线端
15	KEY14/LED5	I/O	按键 14/段 5/Busy 忙信号输出
16	TXD/KEY15/ADC1/DATA2	I/O	TXD/按键 15/ADC 通道 1/两线串口数据输入

注：COM（位）-IO 口可扩展作为数码管位选使用；
LED(段)-IO 口可扩展作为数码管段选使用；
Key（按键）-IO 口可扩展作为按键使用。

4.2. TSSOP24 封装管脚

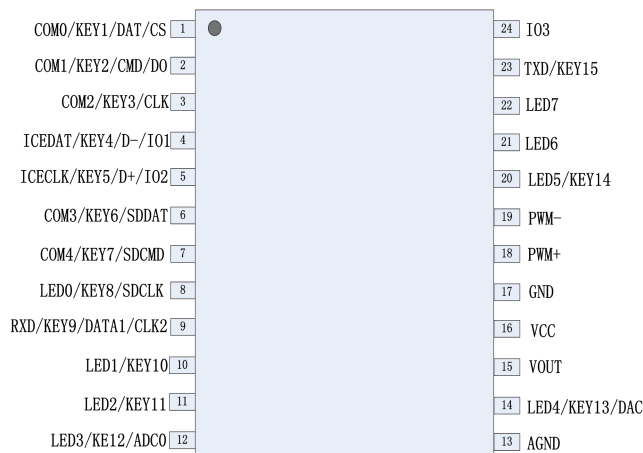


WT2003HX-24SS

管脚	名称	类型	说明
1	COM0/KEY1/DAT/CS	I/O	位 0/按键 1/SD_DAT/SPI Flash 片选
2	COM1/KEY2/CMD/DO	I/O	位 1/按键 2/SD_CMD/SPI Flash 数据
3	COM2/KEY3/CLK	I/O	位 2/按键 3/SD_CLK/SPI Flash 时钟
4	ICEDAT/KEY4/D-/IO1	I/O	下载口/按键 4/D-/IO 口
5	ICECLK/KEY5/D+/IO2	I/O	下载口/按键 5/D+/IO 口
6	COM3/KEY6/SDDAT	I/O	位 3/按键 6/SD 卡数据
7	COM4/KEY7/SDCMD	I/O	位 4/按键 7/SD 卡片选
8	LED0/KEY8/SDCLK	I/O	段 0/按键 8/SD 卡时钟
9	RXD/KEY9/DATA1/CLK2	I/O	RXD/按键 9/一线串口数据输入/两线串口时钟信号输入
10	LED1/KEY10	I/O	段 1/按键 10
11	LED2/KEY11	I/O	段 2/按键 11
12	LED3/KEY12/MIC	I/O	段 3/按键 12/麦克风输入脚
13	AGND	G	模拟地
14	LED4/KEY13/DAC	I/O	段 4/按键 13/DAC 输出
15	VOUT	I/O	外接设备供电口 (必须接 106 电容到地)
16	VCC	P	电源输入 (必须接 106 电容到地)
17	GND	G	GND
18	PWM+	I/O	喇叭接线端
19	PWM-	I/O	喇叭接线端
20	LED5/KEY14	I/O	段码 5/按键 14/Busy 忙信号输出
21	LED6	I/O	段 6
22	LED7	I/O	段 7
23	TXD/KEY15/DATA2	I/O	TXD/按键 15/两线串口数据输入
24	IO3	I/O	IO 口

注： COM（位）- IO 口可扩展作为数码管位选使用；
LED(段)- IO 口可扩展作为数码管段选使用；
Key（按键）- IO 口可扩展作为按键使用。

4.3. QFN32 封装管脚

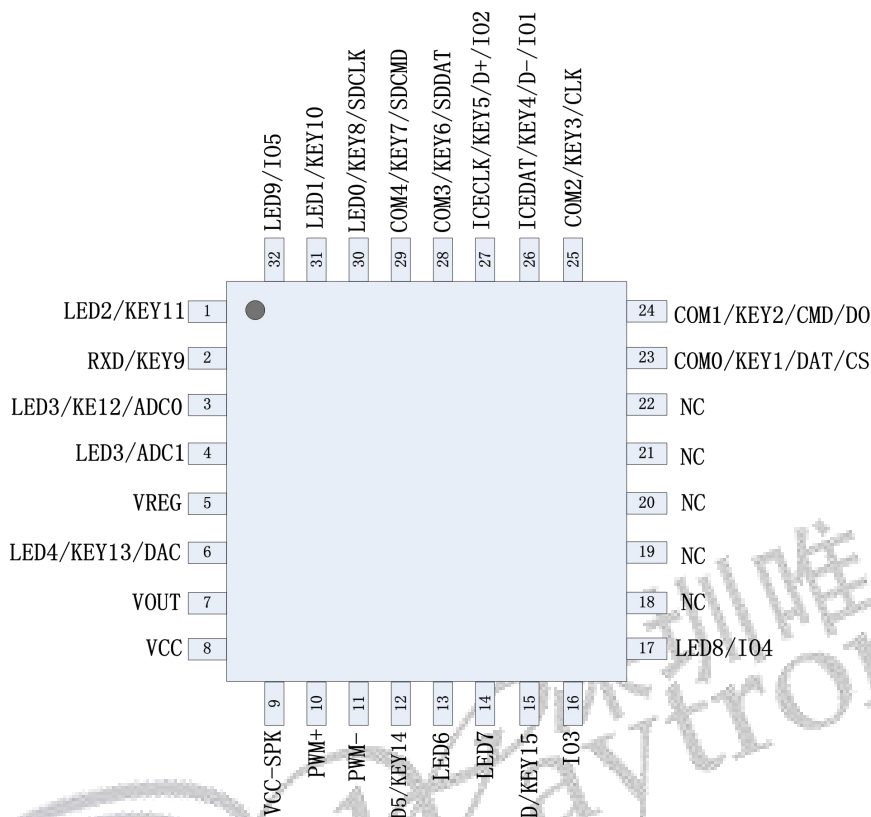

WT2003HP8-32N

管脚	名称	类型	说明
1	LED2/KEY11	I/O	段 2/按键 11
2	RXD/KEY9/DATA1/CLK2	I/O	RXD/按键 9/一线串口数据输入/两线串口时钟信号输入
3	LED3/KEY12/MIC	I/O	段 3/按键 12/麦克风输入脚
4	AGND	G	模拟地
5	VREG	P	耦合引脚，（必须需要接 105 电容到地）
6	LED4/KEY13/DAC	O	段 4/按键 13/DAC 输出
7	VOUT	P	外接存储器供电口（必须接 106 电容到地）
8	VCC	P	电源输入（必须接 106 电容到地）
9	VCC-SPK	P	内部功放电源输入
10	PWM+	I/O	喇叭接线端
11	PWM-	I/O	喇叭接线端
12	LED5/KEY14	I/O	段码 5/按键 14/Busy 忙信号输出

13	LED6	I/O	段 6
14	LED7	I/O	段 7
15	TXD/KEY15/DATA2	I/O	RXD/按键 15/两线串口数据信号输入端
16	IO3	I/O	IO 口
17	LED8/IO4	I/O	段 8/IO 口
18	NC	I/O	空脚
19	NC	I/O	空脚
20	NC	I/O	空脚
21	NC	I/O	空脚
22	NC	I/O	空脚
23	COM0/KEY1/DAT/CS	I/O	位 0/按键 1/SD_DAT/SPI Flash 片选
24	COM1/KEY2/CMD/DO	I/O	位 1/按键 2/SD_CMD/SPI Flash 数据
25	COM2/KEY3/CLK	I/O	位 2/按键 3/SD_CLK/SPI Flash 时钟
26	ICEDAT/KEY4/D-/IO1	I/O	下载口/按键 4/D-/IO 口
27	ICECLK/KEY5/D+/IO2	I/O	下载口/按键 5/D+/IO 口
28	COM3/KEY6/SDDAT	I/O	位 3/按键 6/SD 卡数据
29	COM4/KEY7/SDCMD	I/O	位 4/按键 7/SD 卡片选
30	LED0/KEY8/SDCLK	I/O	段 0/按键 8/SD 卡时钟
31	LED1/KEY10	I/O	段 1/按键 10
32	LED9/IO5	I/O	段 9/IO 口
	PAD	G	内部地，必须接地

注： COM（位）- IO 口可扩展作为数码管位选使用；
LED(段)- IO 口可扩展作为数码管段选使用；
Key（按键）- IO 口可扩展作为按键使用。

5. 功能介绍

5.1. 一线串口功能

5.1.1. 一线串口通讯

一线串口模式可以利用 MCU 通过 DATA1 线给 WT2003H 系列语音芯片发送数据以达到控制的目的。可以实现控制语音播放、停止、音量调整等。

5.1.2. 管脚分配


封装形式	管脚	
	DATA1	BUSY
SOP16	6	15
TSSOP24	9	20
QFN32	2	12

5.1.3. 一线语音及命令码对应表

命令码	功能	描述
00H.....DFH	播放 0-222 语音	播放对应的语音地址
E0H....E7H	E0 音量最小,E7 音量最大,共 8 级音量调节	在语音播放中, 播放结束或者待机状态发此命令调节音量。
F0H	红外学习模式	在红外发射头的正前方要学习的距离上稳定遮挡, 后发送 F0 指令, 执行此命令后开始学习距离, 指示灯长亮出现一次灭灯后亮, 即学习成功。学习成功 INT 脚输出一个 2MS 的高电平, 学习失败 INT 脚输出一个 4MS 的高电平。
F4H 02	深度休眠	深度休眠 (该功耗为 5uA), 需要发送 00 唤醒, 200MS 发送正确指令
F5H+XXH	红外响应速度设置	XX 为红外响应速度设置, 单位: XX*100MS (范围 1-30), 如果设置 00 即取消红外触发, 此时产品处于 25UA 左右的功耗
F6H+XX	占空比设置	xx 为占空比 0-50%, 直接将红外载波的占空比设置为 xx%
FEH	停止播放当前语音	执行此命令可停止播放当前段语音。
当红外检测到对应的数据后, INT 脚会一直持续为高电平, 当没有检测到物体时, INT 脚保持为低电平		

5.1.4. 一线串口时序图

芯片在 DATA 脚下降沿行唤醒, 唤醒后需间隔 100ms 后才能有效接收命令; 此命令带掉电记忆。



先把数据线拉低 4~20ms 后, 推荐 5ms, 发送 8 位数据, 先发送低位, 再发送高位, 使用高电平和低电平比例来表示每个数据位的值。


600us 200us 高电平和低电平为3:1，表示数值1

200us 600us 高电平和低电平为1:3，表示数值0

注意：必须高电平在前，低电平在后。

推荐使用 200us: 600us 或 400us: 1200us（电平拉宽时在一定情况下有利于通信稳定性）。取值上下限参考：40us:120us ~ 400us:1200us。注意使用 3:1 和 1:3 电平比例以保障通讯稳定。


假如我们要发送 96H，先发送低位，再发送高位，那么他对应的时序图，如下所示：

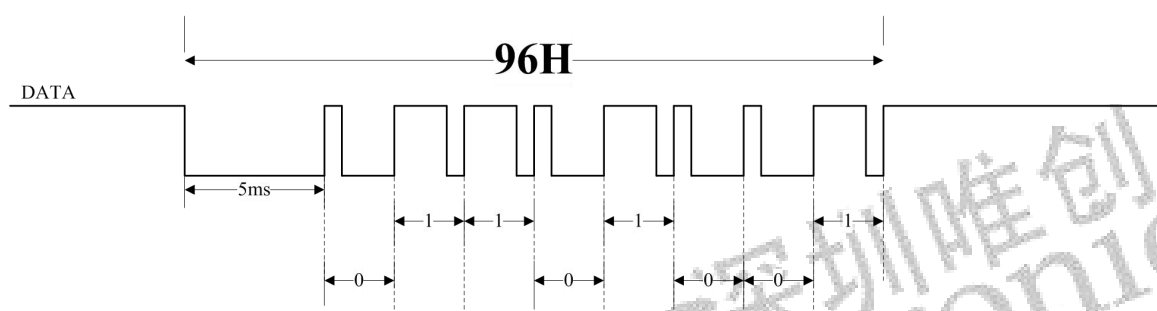

注意：

因为 WT2003H 上电需要一定的初始化时间，初始化期间无法响应指令，休眠后 芯片默认上拉，语音播放结束 将 DATA 拉高。

6. 实物图参考

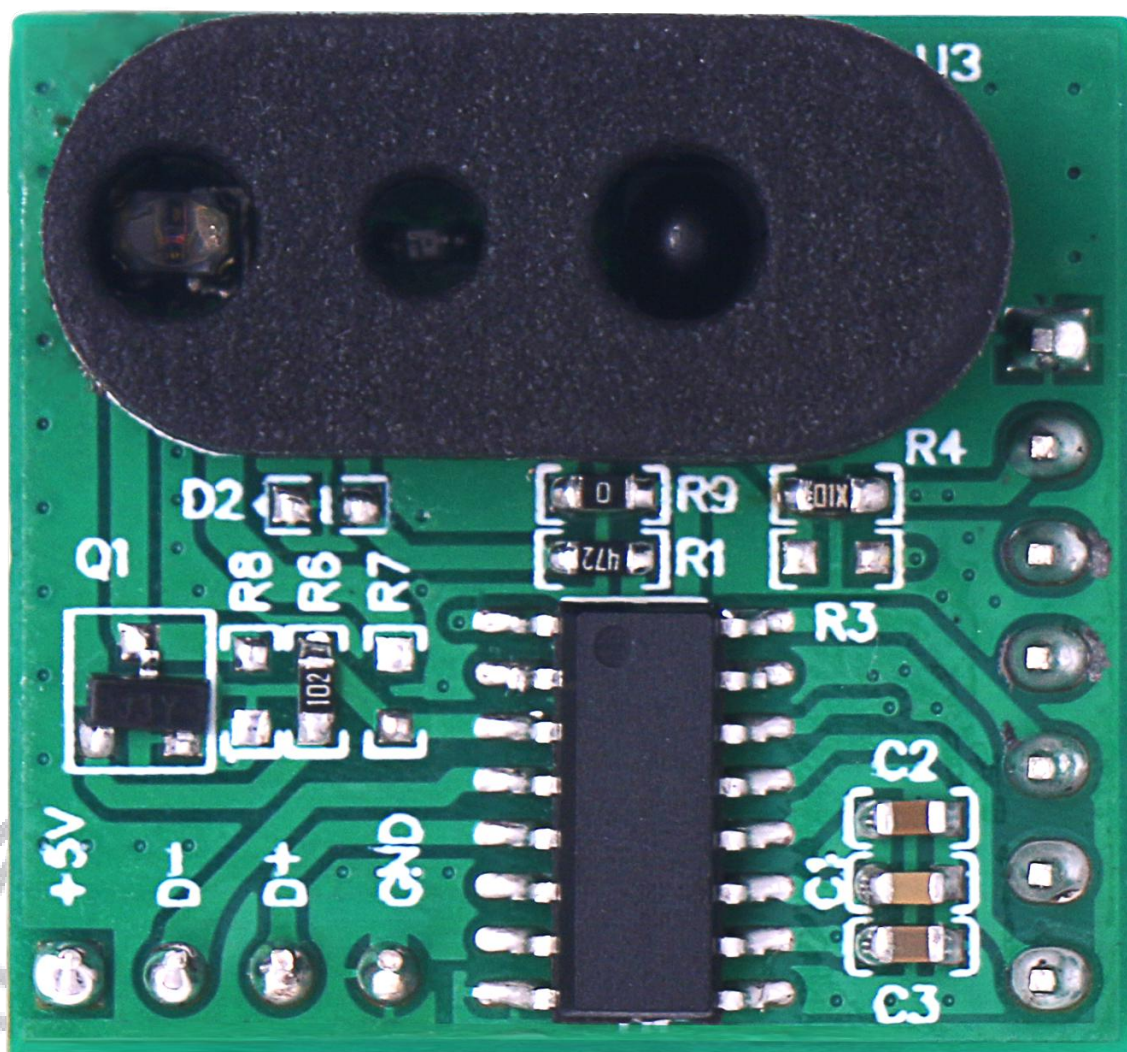


8. 程序范例

8.1. 一线串口控制程序（单字节）

```
#define ui16 unsigned int
#define u8 unsigned char
sbit SL1_DATA=P0^1;
/*-----
;模块名称:Line_1A_WT2003H(u8 SL1_DATA)
;功 能:实现一线串口通信函数
;入 参:s_data 为发送数据
;出 参:
;SL1_DATA 为数据口
;-----*/
void Line_1A_WT2003H( u8 s_data)
{
    u8 sl_data,i;
    SL1_DATA=1;
    delay_10us(200); //延时 2ms
    SL1_DATA=0;
    delay_10us(500); //延时 5ms
    sl_data= s_data;
    for(i=0;i<8;i++){
        if(sl_data&0x01){
            SL1_DATA=1;
            delay_10us(120); //延时 1200us
            SL1_DATA=0;
            delay_10us(40); //延时 400us
        }
        else
        {
            SL1_DATA=1;
            delay_10us(40); //延时 400us
            SL1_DATA=0;
            delay_10us(120); //延时 1200us
        }
        sl_data = sl_data>>1;
    }
    SL1_DATA=1;
}
```

9. SOP16 封装电路设计参考

9.1. 一线串口应用电路

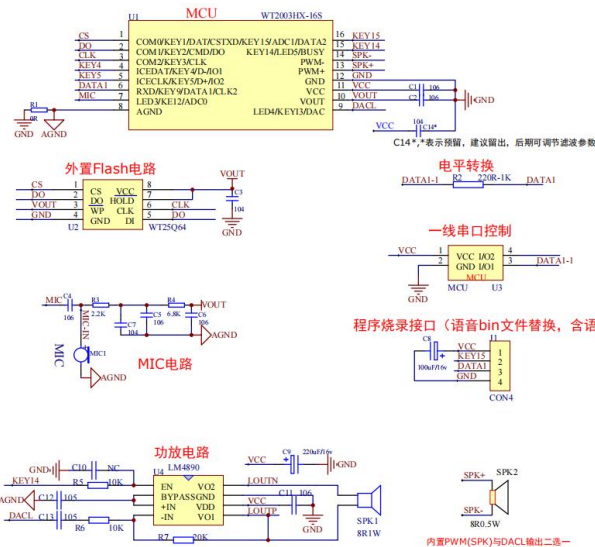

一、注意事项：

- 1、当语音小于300S可选WT2003H4芯片，不需要外接flash，1/2/3脚可直接悬空；
- 2、芯片1、2、3脚：可外接flash或TF卡，也可定制驱动IO口；
- 3、AGND跟GND在外接功放时尽量在电源端连接减小电路噪音；
- 4、DAC：可以当IO口或复用DAC输出接功放，DAC/PWM输出二选一，不能同时有输出；当选用芯片自带的PWM输出，可带8R0.5W喇叭，无需外置功放电路；选择DAC输出时，需要接功放电路；
- 5、RXD/TXD：语音芯片数据输入支持一线、二线及UART串口，同时也做为程序烧录口，当烧录程序时，上位机MCU的TX/RX需要设为浮空状态，本引脚支持最高电平3.3V接5V时，MCU需要串220R电阻或者接电平转换电路；芯片烧写口，一般情况下要求预留端口，方便更新程序；
- 6、低压：当需要在工作在2.0-3.3V时需要将VCC跟VOUT直接短路，如外接flash需要选用低压flash；
- 7、芯片供电：2.5-5.0V，必须靠近芯片VCC脚1CM内接106电容到地；
- 8、TF卡专用供电接口VOUT：必须靠近芯片VOUT脚1CM内接106电容到地；
- 9、WT2003H0芯片必须外接Flash；WT2003H4芯片保留外接FLASH，避免出现供货异常时，可无缝替换。

注：

单芯片录音，Flash 和功放部分电路可不接

单芯片进入深度休眠模式，功耗可在 5uA 以内，如 MIC 电路使用到语音 IC VOUT 脚（第 10 脚）给 MIC 提供偏置电压，此时休眠功耗在 30uA-450uA 左右，实际功耗以客户 MIC 型号再进行量测为准。如需功耗控制在 5uA 以内 的录音工程，需修改 VOUT 脚提供 MIC 偏置电压，可与本司业务员沟通

客户在使用录音功能外，如有使用固定地址播放功能，建议留出程序烧录口，方便后续更新内部固定地址语音，如上图所示


如需 TSSOP24 和 QFN32 芯片录音电路，可与本司业务员沟通

9.2. 电路设计注意事项


（一）电路参考设计参考文档《WT2003HX 芯片应用电路》

（二）当 MCU 电平与语音芯片电平不匹配时，请加电平转换电路，如下图：


电平转换电路

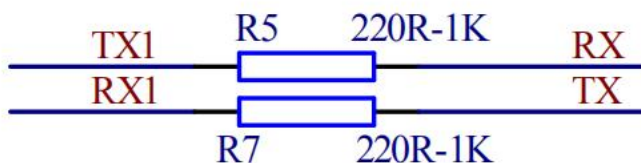

（三）AGND 跟 GND 在外接功放时，需接 0R 电阻进行隔离，如下图：

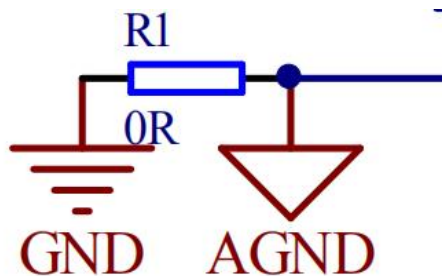


（四）VCC、VOUT，必须靠近芯片管脚 1CM 内接 106 电容到地，回路不要过长，如下图：

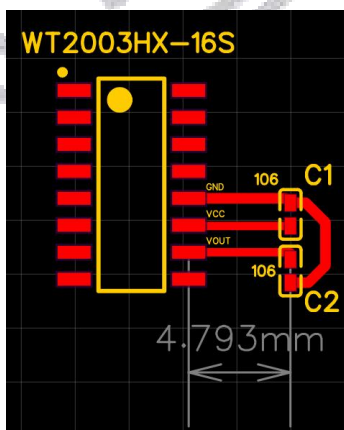


注：当 DAC 输出时，1) 可根据实际需求在 VCC 管脚原有 106 电容的基础上，再并一个 104 电容（小电容参数可根据具体需求调节，一般为 104，也可 102/103），进行滤波调节，降低因电源纹波造成的底噪；2) 语音芯片 GND 与功放 GND 分开走线回到电池 GND，避免共地回路引起的噪声

10. 在线测试软件

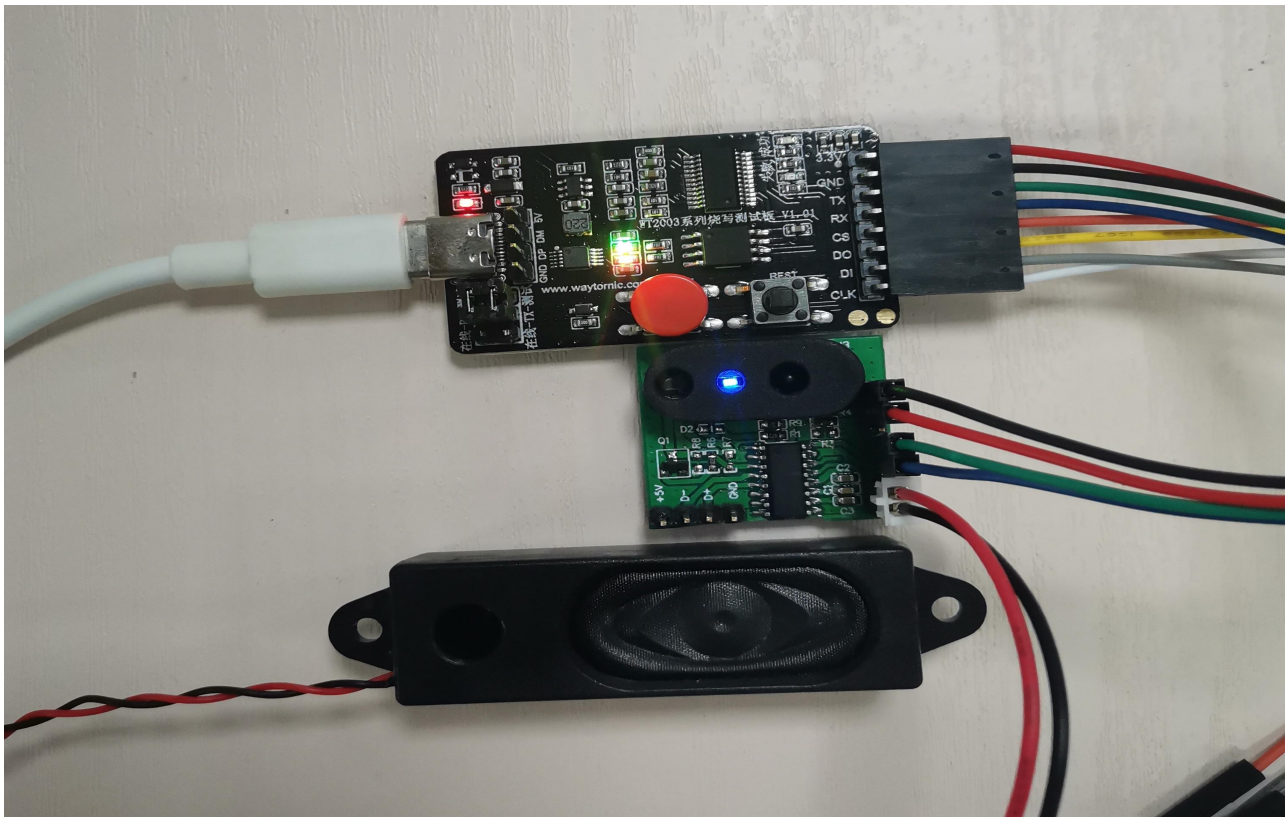

1. 选择端口，打开串口。2.选择对应模式，如：一线单字节。3.点击“设置该模式”4.按要求选择发送。
详细参考该软件说明书。

11. 硬件连接

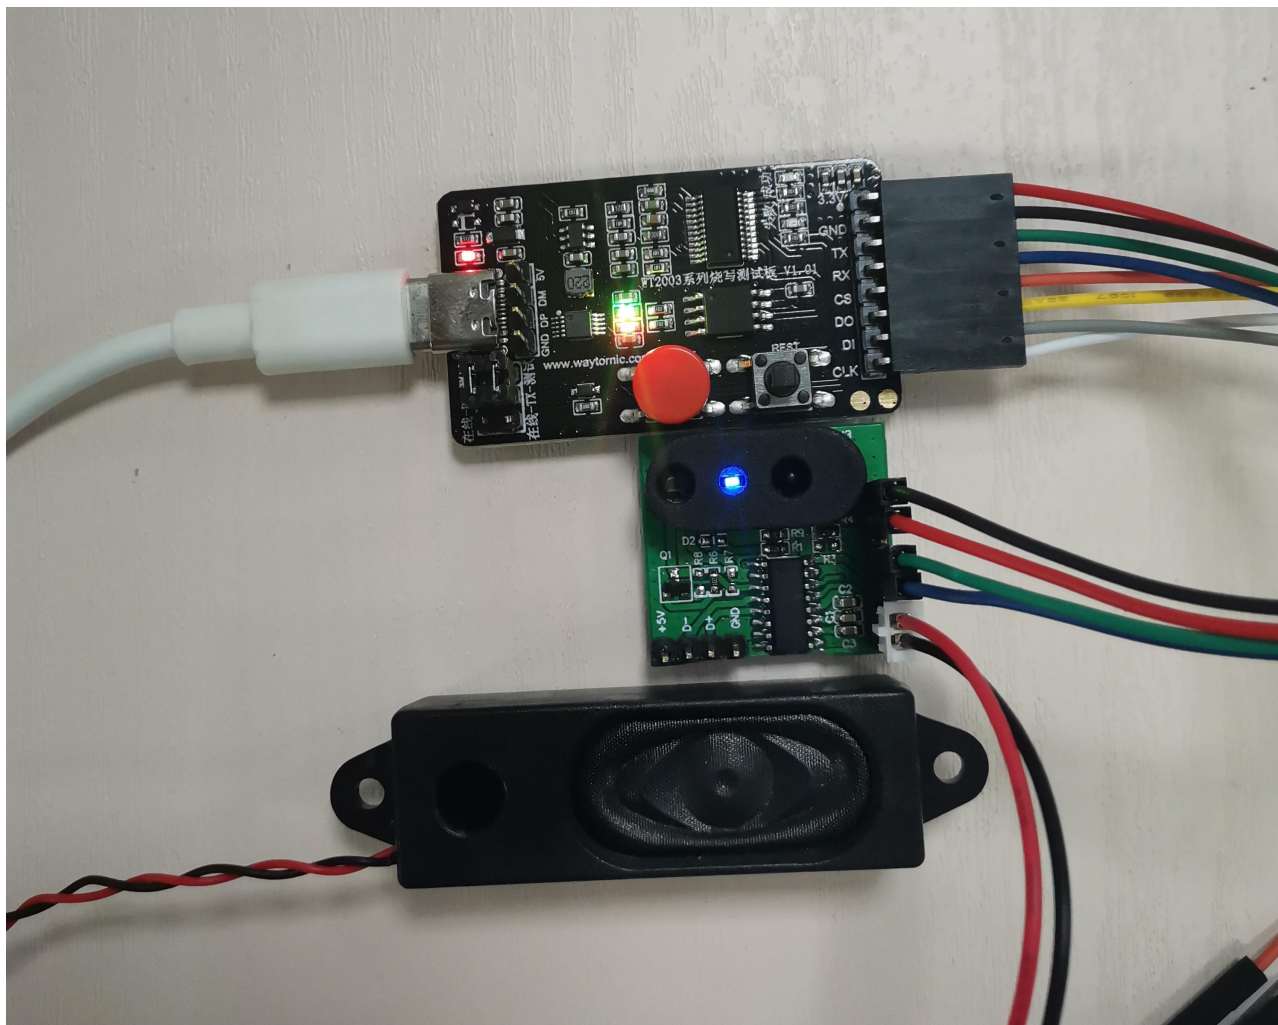

注：使用我们的串口发送指令，外供 5V 或 3.3V 电源,以设定供电为准。

12. 电气参数

12.1. 绝对最大额定参数

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
Tamb	Ambient Temperature	-40	+85	°C
Tstg	Storage temperature	-65	+150	°C
VBAT	Supply Voltage	-0.3	5.5	V
VDDIO33	3.3V IO Input Voltage	-0.3	3.6	V

12.2. PMU 特性

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions
VBAT	Voltage Input	2.2	3.7	5.5	V	—
V _{VDDIO}	Voltage output	2.2	3.0	3.4	V	VBAT = 3.7V, 100mA loading
I _{VDDIO}	Loading current	—	—	100	mA	VBAT=3.7V

12.3. IO 输入/输出电气逻辑特性

IO input characteristics						
Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions
V _{IL}	Low-Level Input Voltage	-0.3	—	0.3* VDDIO	V	VDDIO = 3.3V
V _{IH}	High-Level Input Voltage	0.7* VDDIO	—	VDDIO+0.3	V	VDDIO = 3.3V
IO output characteristics						
V _{OL}	Low-Level Output Voltage	—	—	0.33	V	VDDIO = 3.3V
V _{OH}	High-Level Output Voltage	2.7	—	—	V	VDDIO = 3.3V

12.4. 模拟 DAC 特性

Parameter	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions
Frequency Response	20	—	16K	Hz	1KHz/0dB 100kohm loading A-Weighted Filter
THD+N	—	-65	—	dB	
S/N	—	95	—	dB	
Output Swing	—	0.54	—	V _{rms}	
Dynamic Range	—	92	—	dB	1KHz/-60dB 100kohm loading With A-Weighted Filter


Output Resistance	-	8.3	-	K	-
-------------------	---	-----	---	---	---

13. 封

装信息

13.1. SOP16 封装尺寸

单位: mm

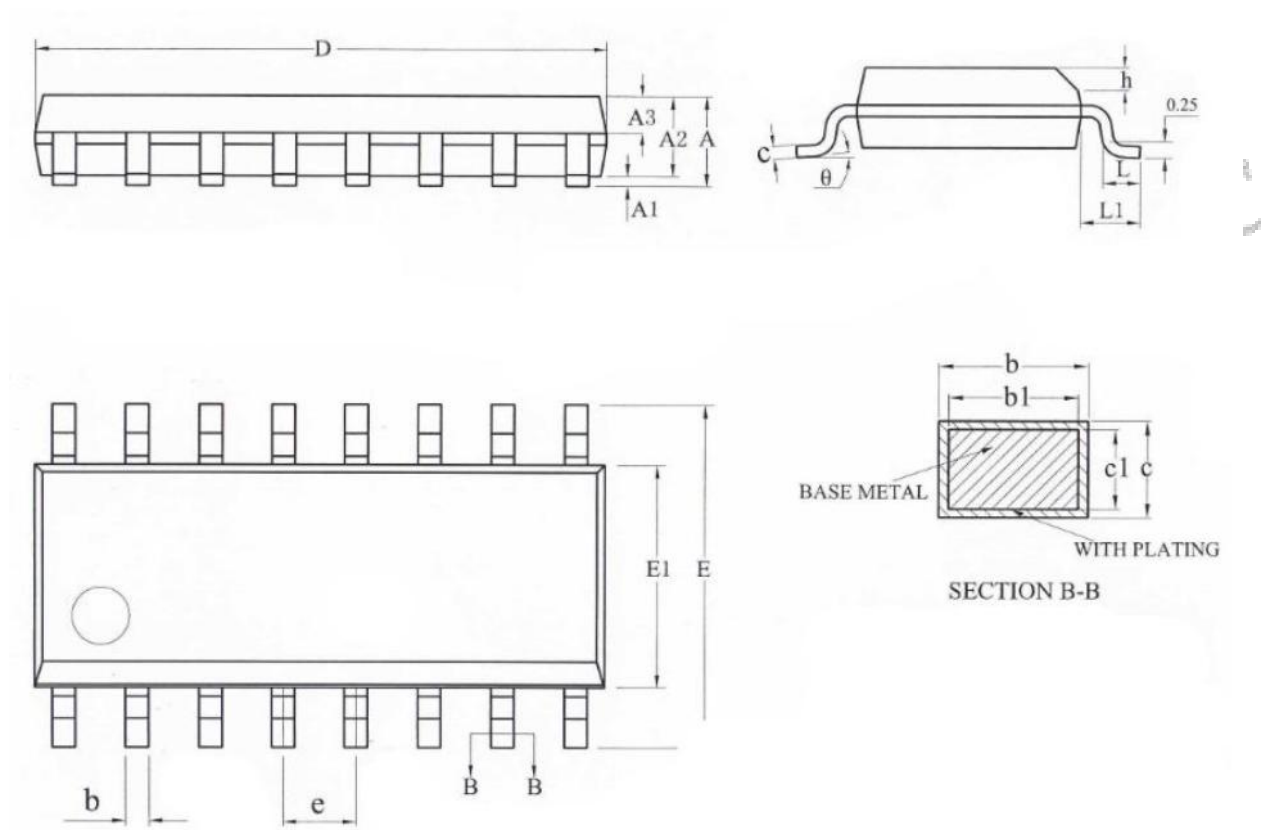


名称	最小值	典型值	最大值
A	-	-	1.75
A1	0.10	0.15	0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	-	0.47
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	9.80	9.99	10.00

E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
h	0.25	-	0.50
L	0.50	-	0.80
L1	1.05REF		
θ	0	-	8°

13.2. TSSOP24 封装尺寸


单位：mm

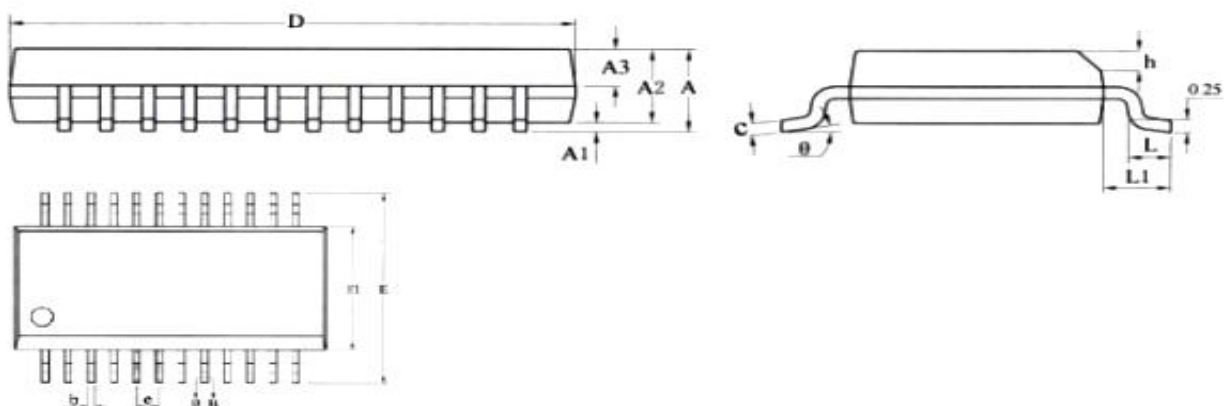

名称	最小值	典型值	最大值
A	-	-	1.75
A1	0.10	0.15	0.25
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.23	-	0.31
b1	0.22	0.25	0.28
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	8.55	8.65	8.75
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	0.635BSC		
h	0.30	-	0.50
L	0.50	-	0.80
L1	1.05REF		
θ	0	-	8°

13.3. QFN32 封装尺寸

单位: mm

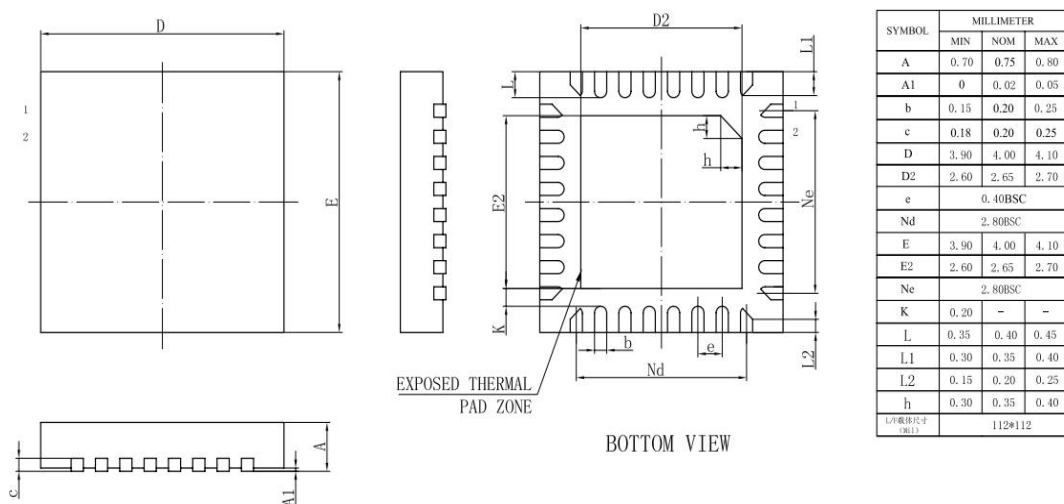

14. 修订版本

版本	日期	描述
V1.00	2020-07-25	初版



深圳唯创知音电子有限公司（原名:广州唯创电子有限公司）——于 1999 年创立于广州市天河区，专注于语音技术研究、语音产品方案设计及控制等软、硬件设计的高新技术公司。业务范围涉及电话录音汽车电子、多媒体、家居防盗、通信、家电、医疗器械、工业自动化控制、玩具及互动消费类产品等领域。团队有着卓越的 IC 软、硬件开发能力和设计经验，秉持着「积极创新、勇于开拓、满足顾客、团队合作」的理念，为力争打造“语音业界”的领导品牌。

我公司是一家杰出的语音芯片厂家，从事语音芯片研究及外围电路开发；同时为有特别需求的客户制订语音产品开发方案，并且落实执行该方案，完成产品的研发、测试，声音处理，以及产品的实际应用指导等一系列服务。经过多年的发展，公司形成了一个完善的新品流程体系，能快速研发出新品以及完善产品。语音芯片系列包含:WT2605、WT2003、WT5001、WT588D、WTH、WTV、WTN 等，每一款语音芯片我们都追求精益求精、精雕细琢不断开发和完善，以求更佳的品质、更好的体现语音 IC 的实用价值。产品、模块、编辑软件等的人性化设计，使得客户的使用更方便。于 2006 年成立的北京唯创虹泰分公司主要以销售完整的方案及成熟产品为宗旨，以便于为国内北方客户提供更好的服务。

不仅如此，还推出的多种语音模块，如 WT2605 录音模块，通过外围电路的扩展，更贴近广大用户的需求。

我们也是语音芯片研发生产厂家。随着公司的外围技术扩展，在 2004 年开始生产语音芯片，以及提供语音方案。在同行里面有相当高的知名度，到现在为止更新换代一起出了 8 种语音解决方案，并且得到市场的广泛认可。其中的 WT2605、WT2003 等芯片以音质表现极其优秀不断被客户所接受并使用。

在语音提示器方面，我们也从事于语音提示器生产厂家：经过多年的技术储备，开始向语音提示器领域拓展，并且得到了可喜的成果，成为语音提示器生产厂家里的一员。根据探头的类别：有超声波语音提示器，红外人体感应语音提示器，光感应语音提示器。同时也针对不同的领域开发了：自助银行语音提示器，欢迎光临迎宾器，语音广告机，语音门铃等产品。可以肯定将来会有更多的新产品上市，来满足广大的用户的需求。让我们的生活更加智能化，人性化。

总公司名称：深圳唯创知音电子有限公司

电话：0755-29605099 0755-29606621 0755-29606993

传真：0755-29606626

全国统一服务热线：4008-122-919

E-mail：WT1999@waytronic.com

网址：<http://www.waytronic.com>

地址：广东省深圳市宝安区福永镇福安机器人产业园 11 栋 4 楼

分公司名称：广州唯创电子有限公司

电话：020-85638557

E-mail：864873804@qq.com

网址：www.w1999c.com

地址：广州市花都区天贵路 62 号 TGO 天贵科创 D 座 409 室

分公司名称：北京唯创虹泰科技有限公司

电话：010-89756745

传真：010-89750195

E-mail：BHL8664@163.com

网址：www.wcht1998.com.cn

地址：北京昌平区立汤路 186 号龙德紫金 3 号楼 902 室